Módulo solar ZMS 3.2

Principais Caraterísticas

• Classe de pressão: PN 10
• Temperatura da água do depósito: Tmáx. 100°C
• Pressão de serviço máxima estática: 10 bar
• Pressão de serviço máxima dinâmica: 5 bar
• Ligações roscadas: 3/4" M
• Corpo das válvulas e "T" de ligação em Bronze DZR.
• Molas em aço inoxidável
• Botão de regulação em material polímero

COMPONENTES

Entrada
• Válvula desviadora termostática 1" M com temperatura fixada a 48ºC;
• Válvula de retenção e filtro integrados na ligação ao para o depósito solar;
• T de ligação ao equipamento de apoio à produção de AQS.

Saída
• Válvula misturadora termostática c/regulação ajustável entre 30ºC e 65ºC;
• Válvula de retenção e filtro integrados na ligação de entrada de água fria.
• Fornecido com isolamento em EPP de dimensões 234x128x100mm.

Descrição do Produto

Modulo de interligação para sistemas solares, que desempenha uma dupla função para água quente sanitária. Este grupo desvia a água proveniente do depósito solar, quando necessário um incremento de temperatura e garante uma saída de água quente com temperatura controlada.
A aplicação deste grupo garante uma utilização optimizada de água quente, protecção e conforto num conjunto compacto e eficiente.
Utilizando apenas componentes termostáticos (não eléctricos) o grupo é completamente independente e permite uma instalação simples.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0150	Modulo Solar ZMS 3.2

Componentes

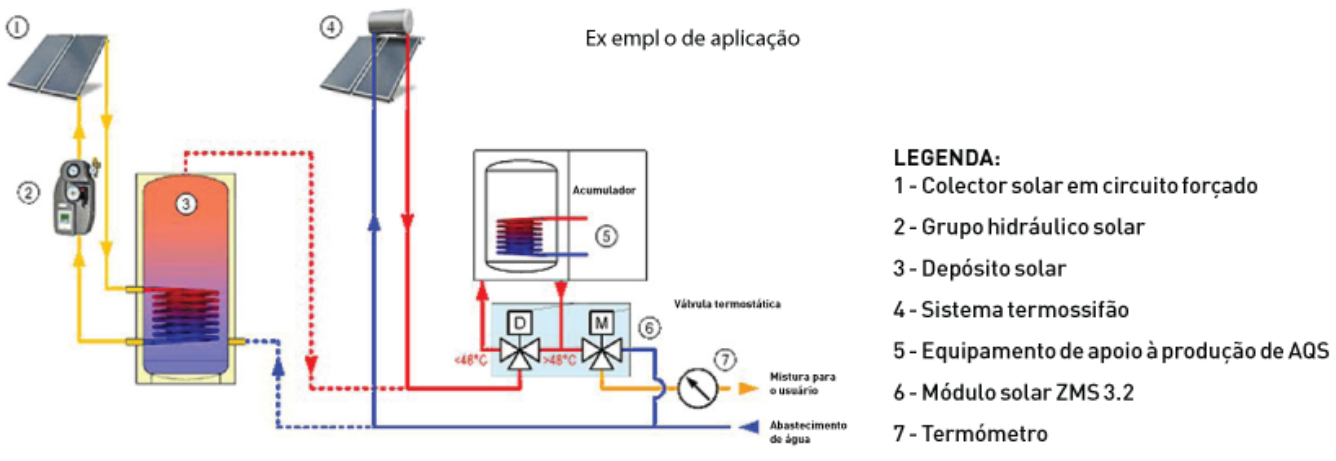

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.