

Módulo solar ZMS 3.2



Principais Caraterísticas

- Classe de pressão: PN 10
- Temperatura da água do depósito: Tmáx. 100°C
- Pressão de serviço máxima estática: 10 bar
- Pressão de serviço máxima dinâmica: 5 bar
- Ligações roscadas: 3/4" M
- Corpo das válvulas e "T" de ligação em Bronze DZR.
- Molas em aço inoxidável
- Botão de regulação em material polímero

COMPONENTES

- Entrada
- Válvula desviadora termostática 1" M com temperatura fixada a 48°C;
 - Válvula de retenção e filtro integrados na ligação ao para o depósito solar;
 - T de ligação ao equipamento de apoio à produção de AQS.

- Saída
- Válvula misturadora termostática c/regulação ajustável entre 30°C e 65°C;
 - Válvula de retenção e filtro integrados na ligação de entrada de água fria.
 - Fornecido com isolamento em EPP de dimensões 234x128x100mm.

Descrição do Produto

Modulo de interligação para sistemas solares, que desempenha uma dupla função para água quente sanitária. Este grupo desvia a água proveniente do depósito solar, quando necessário um incremento de temperatura e garante uma saída de água quente com temperatura controlada.


A aplicação deste grupo garante uma utilização optimizada de água quente, protecção e conforto num conjunto compacto e eficiente.

Utilizando apenas componentes termostáticos (não eléctricos) o grupo é completamente independente e permite uma instalação simples.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0150	Modulo Solar ZMS 3.2

Componentes

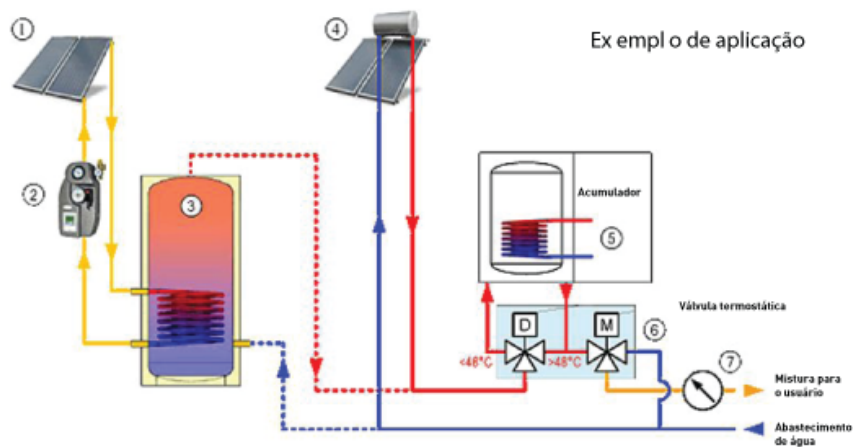

- LEGENDA:
- 1 - Colector solar em circuito forçado
 - 2 - Grupo hidráulico solar
 - 3 - Depósito solar
 - 4 - Sistema termossifão
 - 5 - Equipamento de apoio à produção de AQS
 - 6 - Módulo solar ZMS 3.2
 - 7 - Termómetro

