

# KITS SOLARES

## Kit solar COMPACT

### Sistema solar tudo-em-um



#### Principais Características

- > Certificado solar Keymark;
- > Capacidades de 150 e 300 L;
- > Instalação simples e rápida;
- > Vidro solar temperado;
- > Alto rendimento;
- > Depósitos em aço inox 316L;
- > Isolamento térmico transparente;
- > Pode ser instalado em paralelo;
- > Opções de montagem em telhado plano e telhado inclinado.

### Descrição do Produto

Sistema solar compacto de alto rendimento "tudo-em-um" para produção de água quente sanitária.

Coletor solar, acumulador e estrutura de fixação numa única peça, o que torna a sua instalação simples e rápida.

Pode ser instalado em telhado ou terraço.

Possibilidade de instalação em paralelo com vários kits interligados.

Disponível nas capacidades de 150 e 300 litros.


**O kit inclui:** reservatório isolado, estrutura para fixação em telhado ou terraço, válvula de segurança de 4 bar, válvula anti-vácuo e tampão de 3/4".

**Opcional:** resistência eléctrica de 1 500 W e ânodo de magnésio.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                      |
|-----------|---------------------------------------------|
| 2701-0134 | Kit AQS Solar Compact 150L (Inox 316L)      |
| 2701-0135 | Kit AQS Solar Compact 300L (Inox 316L)      |
| 1702-0294 | Resistência Eléctrica 1500W 3/4" (Opcional) |
| 1702-0722 | Anodo de Magnésio 200x20x3/4" (Opcional)    |

### Componentes


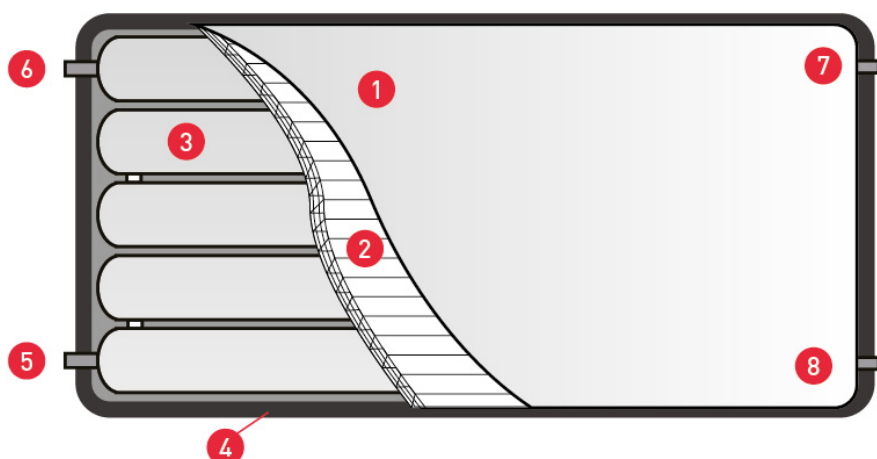


#### LEGENDA:


1. Vidro Solar Temperado
2. Isolamento Térmico Transparente
3. Depósitos de Armazenamento
4. Caixa
5. Ligação Esgoto
6. Saída de Água
7. Ligação Auxiliar
8. Entrada de Água




## Instalação

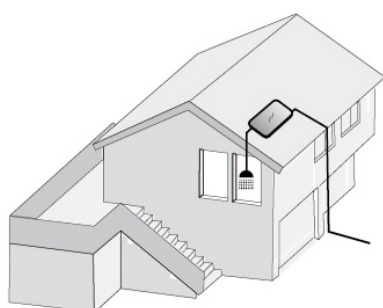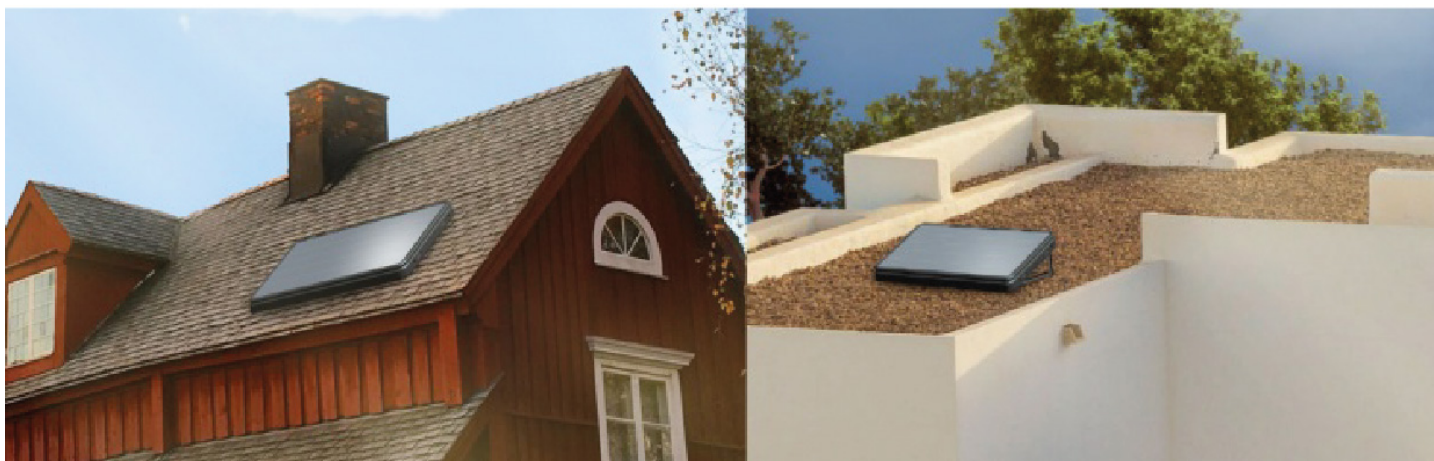


**1** Instalação em Telhado Inclinado

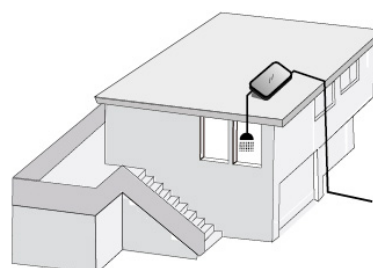

**2** Instalação em Telhado Plano (Terraço)

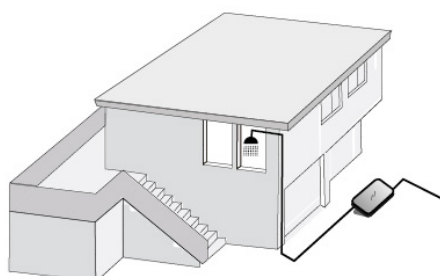

**3** Instalação em frente ao edifício

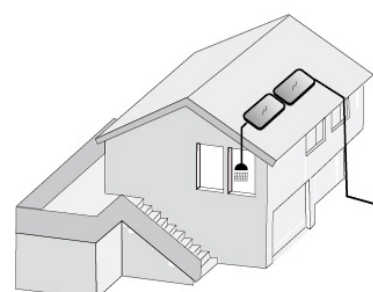

**4** Instalação em Paralelo

| DADOS TÉCNICOS                   | KIT COMPACT 150L | KIT COMPACT 300L  |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Área Colector (m <sup>2</sup> )  | 1,905            | 3,81              |
| Capacidade (Lts)                 | 150              | 300               |
| Material do reservatório         | Aço Inox 316L    | Aço Inox 316L     |
| Isolamento                       | ESPP             | ESPP              |
| Temp. Máx. Funcionamento (°C)    | 85               | 85                |
| Pressão Máx. Funcionamento (bar) | 4                | 4                 |
| Dimensões (mm)                   | 2140x890x226     | 2140x890x226 (x2) |
| Peso (kg)                        | 42               | 42 (x2)           |
| Estrutura de Telhado e Terraço   | ✓                | ✓                 |
| Válvulas de segurança            | ✓                | ✓                 |
| Pode ser instalado em paralelo   | ✓                | ✓                 |

