

KITS SOLARES

Kit solar COMPACT

Sistema solar tudo-em-um



Principais Caraterísticas

- > Certificado solar Keymark;
- > Capacidades de 150 e 300 L;
- > Instalação simples e rápida;
- > Vidro solar temperado;
- > Alto rendimento;
- > Depósitos em aço inox 316L;
- > Isolamento térmico transparente;
- > Pode ser instalado em paralelo;
- > Opções de montagem em telhado plano e telhado inclinado.

Descrição do Produto

Sistema solar compacto de alto rendimento "tudo-em-um" para produção de água quente sanitária. Coletor solar, acumulador e estrutura de fixação numa única peça, o que torna a sua instalação simples e rápida. Pode ser instalado em telhado ou terraço. Possibilidade de instalação em paralelo com vários kits interligados. Disponível nas capacidades de 150 e 300 litros.

O kit inclui: reservatório isolado, estrutura para fixação em telhado ou terraço, válvula de segurança de 4 bar, válvula anti-vácuo e tampão de 3/4".


Opcional: resistência elétrica de 1 500 W e ânodo de magnésio.

s/ fluido solar térmico

Modelos e Preços

Código	Modelo
2701-0134	Kit AQS Solar Compact 150L (Inox 316L)
2701-0135	Kit AQS Solar Compact 300L (Inox 316L)
1702-0294	Resistência Eléctrica 1500W 3/4" (Opcional)
1702-0722	Anodo de Magnésio 200x20x3/4" (Opcional)
1607-0204	Grupo de Segurança M/M 3/4" (4 Bar)
1606-0632	Válvula Anti vácuo 3/4" M/M (ligação sonda)



Componentes

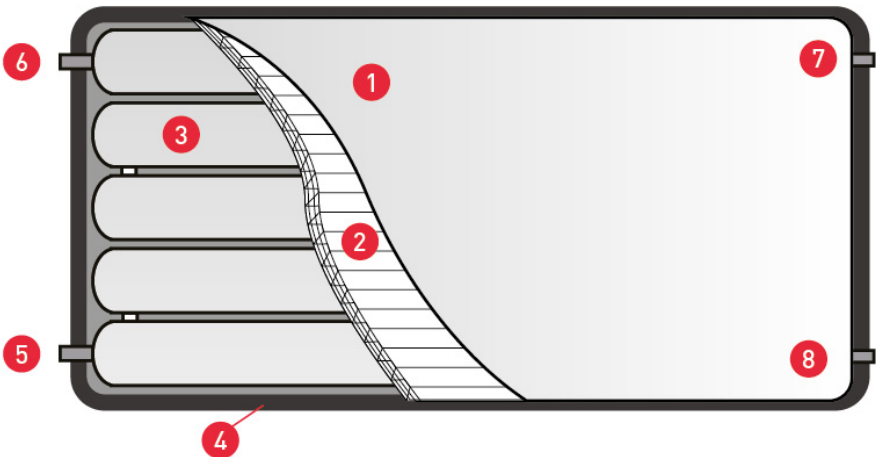


- LEGENDA:**
- 1. Vidro Solar Temperado
 - 2. Isolamento Térmico Transparente
 - 3. Depósitos de Armazenamento
 - 4. Caixa
 - 5. Ligação Esgoto
 - 6. Saída de Água
 - 7. Ligação Auxiliar
 - 8. Entrada de Água




Instalação

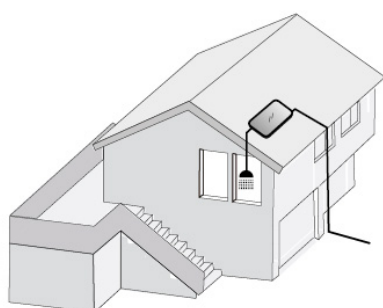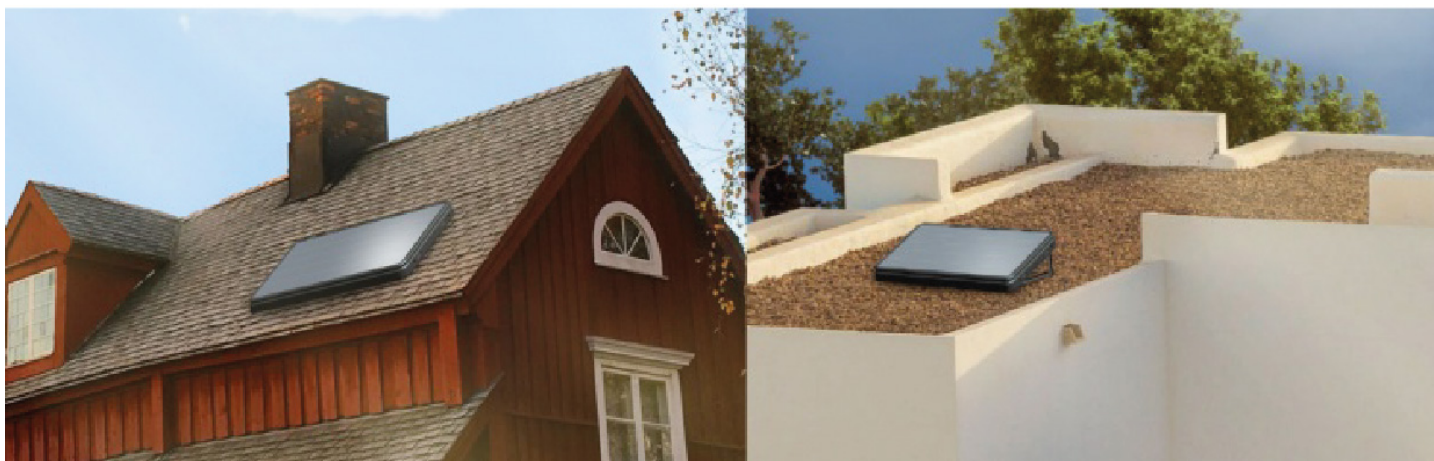


1 Instalação em Telhado Inclinado

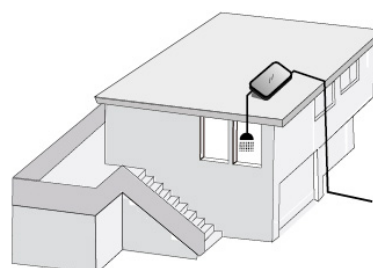

2 Instalação em Telhado Plano (Terraço)

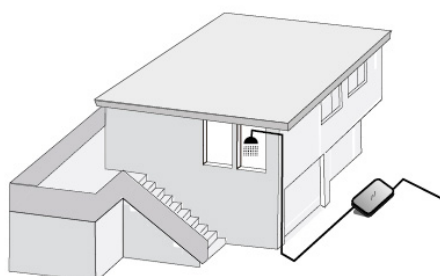

3 Instalação em frente ao edifício

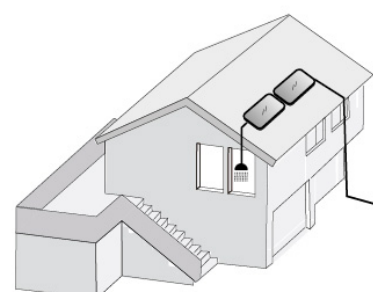

4 Instalação em Paralelo

DADOS TÉCNICOS	KIT COMPACT 150L	KIT COMPACT 300L
Área Colector (m ²)	1,905	3,81
Capacidade (Lts)	150	300
Material do reservatório	Aço Inox 316L	Aço Inox 316L
Isolamento	ESPP	ESPP
Temp. Máx. Funcionamento (°C)	85	85
Pressão Máx. Funcionamento (bar)	4	4
Dimensões (mm)	2140x890x226	2140x890x226 (x2)
Peso (kg)	42	42 (x2)
Estrutura de Telhado e Terraço	✓	✓
Válvulas de segurança	✓	✓
Pode ser instalado em paralelo	✓	✓

