



Salamandra FLORA 15

Aquecimento central

Principais Características

- > Funcionamento automático;
- > Estrutura em aço;
- > Queimador em ferro fundido;
- > Sistema de limpeza manual dos turbuladores;
- > Display com controlo digital;
- > Sistema de segurança anti-retorno da chama;
- > Vidro cerâmico 750 °C;
- > Isolamento interior em vermiculite.

Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água, para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 15,3 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: **painel em aço** (preto ou branco).

Incluí módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.


Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L.

Obs.: após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-2263	
0603-2264	

Dimensões

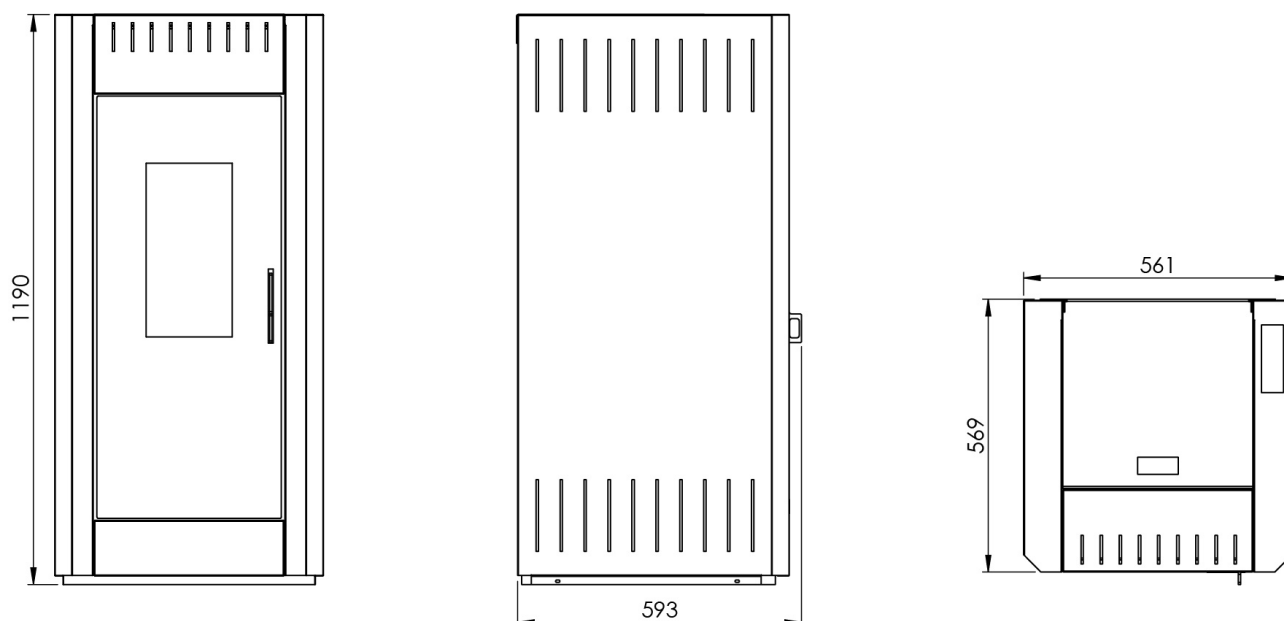

DADOS TÉCNICOS	FLORA 15
Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW)	4,7 - 15,3
Potência Nominal Água (kW)	12.16
Potência Nominal Ar (kW)	3,17
Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%)	90 - 90,3
Temperatura de fumos Mínima / Máxima (°C)	96 - 171
Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h)	1,0 - 3,5
Autonomia Mínima / Máxima (h)	9 - 31
Capacidade do Depósito (kg)	31
Pressão de Trabalho Máxima (bar)	3
Alimentação (V/Hz)	230/50
Consumo Elétrico Médio (W)	50 - 150
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)	12
Diâmetro da Chaminé (mm)	100
Dimensões LxPxA (mm)	560x567x1190
Peso (kg)	179
Volume Máximo Aquecido (m3)	375
Combustível	Pellet Ø6mm

