Válvula misturadora termostática AQS

Principais Caraterísticas

• Material: corpo em latão, mola em aço inox, anilha em EPDM e corrediça de regulação em PPS;
• Intervalo de regulação: 30 ºC até 70 ºC;
• Precisão: aprox. 2 ºC;
• Pressão de serviço **máx.: 14 bar**;
• Pressão de serviço **min.: 0,2 bar**;
• Temperatura máx. abastecimento: 85 ºC;
• Ligações: 3/4" F.

Descrição do Produto

As válvulas misturadoras termostáticas são utilizadas em instalações de água sanitária. São montadas entre o acumulador e as torneiras de água quente sanitária. A sua função é misturar a agua quente com fria e manter a uma temperatura constante a produção de A.Q.S.. Podem ser utilizadas em sistemas de energia solar.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1606-0601	Valvula Misturadora Termostatica AQS. 3/4"

Dimensões

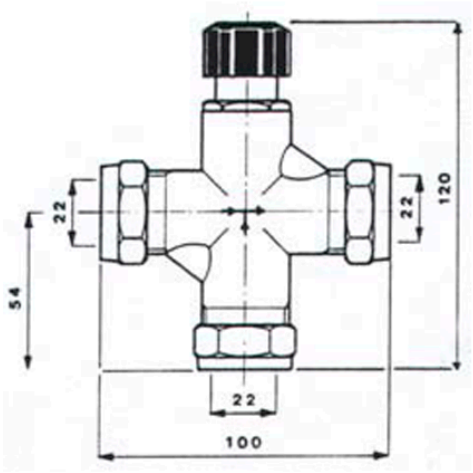

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

Componentes

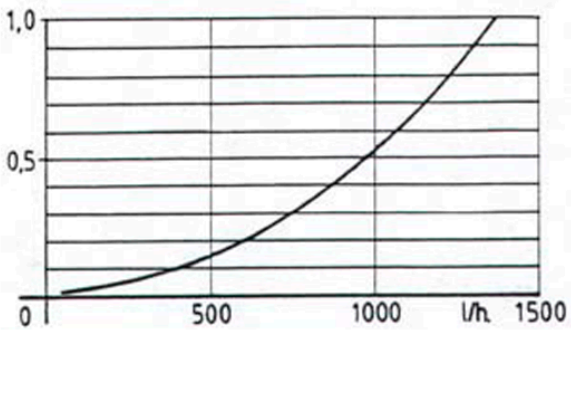

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.