



Stratos - MAXO Z

Água Quente Sanitária

Principais Características

- > Aplicável em sistemas de aquecimento c/ temp. até 110 °C;
- > Circuitos de água potável com dureza < 20 °d;
- > Modo de funcionamento nocturno;
- > Temp. do fluído -10 °C até 110 °C;
- > Índice de proteção IPX4D;
- > Display em LCD com informações do funcionamento do circulador;
- > Possibilidade de comando remoto por infra vermelhos e de ligação a sistema GTC;
- > Proteção elétrica do motor integrada;
- > Modos de regulação possíveis: Dp-c (pressão constante), Dp-v (pressão variável) e Dp-T (por temperatura);
- > Isolamento térmico incorporado;
- > Flanges combinadas PN6/PN10 (DN40 a DN50);
- > Corpo da bomba em bronze;
- > Regulação só com um botão;
- > Classe de isolamento F. **Obs.:** flanges vendidas à parte.

Descrição do Produto

Circuladores eletrónicos de alto rendimento para sistemas de A.Q.S. (Água Quente Sanitária).

Corpo em bronze.


Modelos e Preços

Código	Modelo
117-2164666	Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-6 PN 10
117-2164667	Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-8 PN 10
117-2164668	Bomba Stratos Maxo-Z 25/0.5-12 PN 10
117-2164669	Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-6 PN 10
117-2164670	Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-8 PN 10
117-2164671	Bomba Stratos Maxo-Z 30/0.5-12 PN 10
117-2164672	Bomba Stratos Maxo-Z 32/0.5-8 PN 6/10
117-2164673	Bomba Stratos Maxo-Z 32/0.5-12 PN 6/10
117-2164674	Bomba Stratos Maxo-Z 40/0.5-8 PN 6/10
117-2164675	Bomba Stratos Maxo-Z 40/0.5-12 PN 6/10
117-2164676	Bomba Stratos Maxo-Z 50/0.5-9 PN 6/10
117-2164677	Bomba Stratos Maxo-Z 65/0.5-12 PN 6/10

Todos os modelos sob encomenda especial.



Curva da Bomba

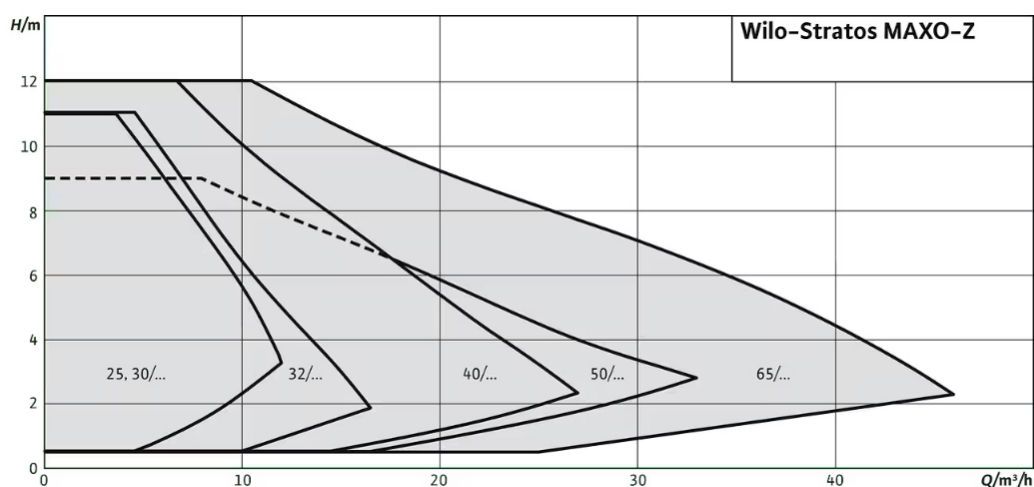

MODELO CIRCULADOR	LIAGÇÃO BOMBA G	LIAGÇÃO BOMBA RP	COMPRIMENTO CONSTRUÇÃO (MM)	PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (BAR)	ALIMENTAÇÃO (V/Hz)	PESO BRUTO (KG)
Stratos Maxo-Z 25/0.5-6	1X1/2"	1"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 25/0.5-8	1X1/2"	1"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 25/0.5-12	1X1/2"	1"	180	10	230/50	8,9
Stratos Maxo-Z 30/0.5-6	2"	1 1/4"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 30/0.5-8	2"	1 1/4"	180	10	230/50	8,6
Stratos Maxo-Z 30/0.5-12	2"	1 1/4"	180	10	230/50	8,9
Stratos Maxo-Z 32/0.5-8	Falange DN 32	Falange DN 32	220	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 32/0.5-12	Falange DN 32	Falange DN 32	220	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 40/0.5-8	Falange DN 40	Falange DN 40	220	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 40/0.5-12	Falange DN 40	Falange DN 40	250	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 50/0.5-9	Falange DN 50	Falange DN 50	280	10	230/50	8
Stratos Maxo-Z 65/0.5-12	Falange DN 50	Falange DN 50	340	10	230/50	8

