



# Yonos - Atmos PICO

## Aquecimento Central e Ar Condicionado

### Principais Caraterísticas

- > Eficiência energética classe A;
  - > Tecnologia ECM (motor de íman permanente);
  - > Desenho compacto que permite grande flexibilidade na instalação;
  - > Índice efici. energética (IEE) ≤0,23;
  - > Apenas 4 Watts consumo mín.;
  - > Pressão máx. func.: 10 bar;
  - > LED para regulação do ponto de funcionamento e visualização do consumo instantâneo;
  - > Protecção do motor integrada;
- > Função de purga automática;
  - > Ligação eléctrica rápida;
  - > Modos de controlo pré-seleccionáveis, para uma correcta adaptação à carga, dp-c (pressão diferencial constante), dp-v (pressão diferencial variável);
  - > Índice de protecção: IP X2D
  - > Temp. fluido: -10 até 95 °C;
  - > Elevado binário de arranque;
  - > Alimentação: 230 V~50 Hz.

**Obs.:** ligadores/junções vendidos à parte.

### Descrição do Produto


Circulador de alta eficiência para sistemas de aquecimento central, ar condicionado e refrigeração. Um circulador essencial para aplicações domésticas com regulação da pressão diferencial. Possibilidade de definir o modo de controlo e a altura manométrica (pressão diferencial).

### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                           |
|-------------|----------------------------------|
| 117-4232692 | Circulador Atmos PICO 15/1-6-130 |
| 117-4232691 | Circulador Atmos PICO 25/1-4-180 |
| 117-4232693 | Circulador Atmos PICO 25/1-6-130 |
| 117-4232694 | Circulador Atmos PICO 25/1-6-180 |

| Código      | Modelo                           |
|-------------|----------------------------------|
| 117-4232696 | Circulador Atmos PICO 25/1-8-180 |
| 117-4232695 | Circulador Atmos PICO 30/1-6-180 |
| 117-4232697 | Circulador Atmos PICO 30/1-8-180 |

### Curva da Bomba

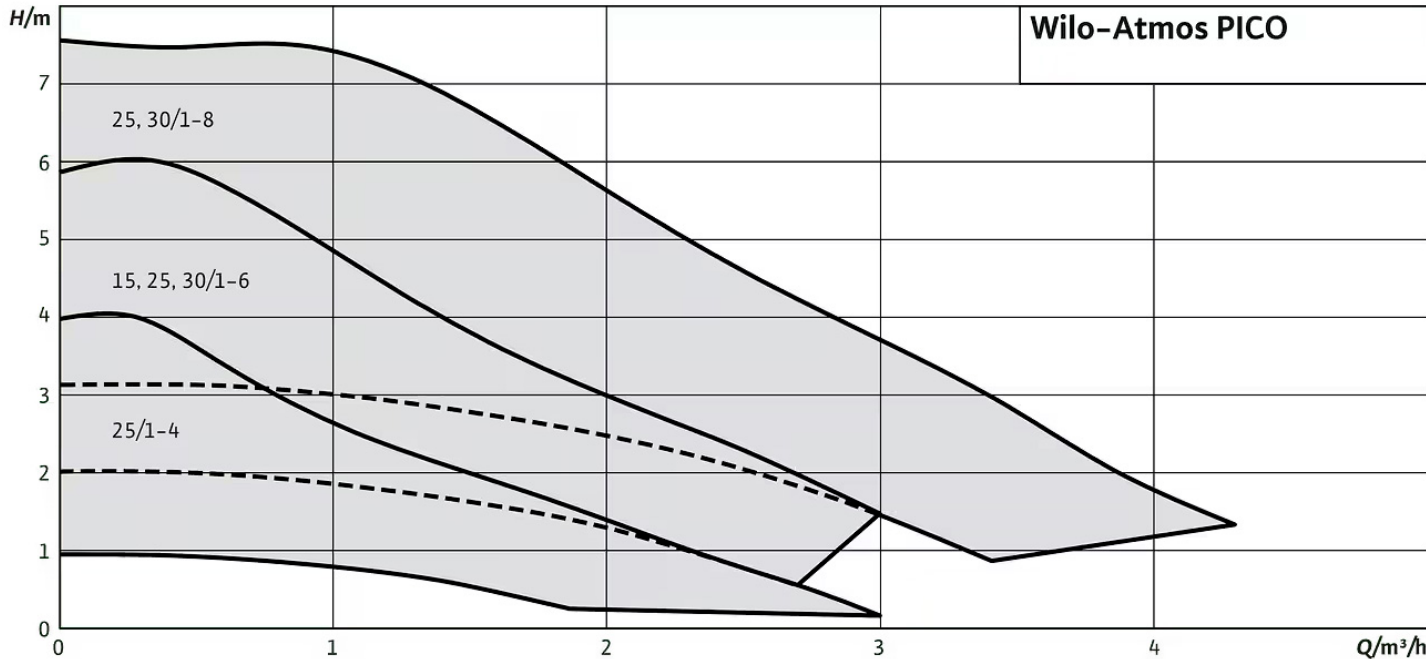

| MODELO CIRCULADOR | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | LIGAÇÃO A BOMBA G | LIGAÇÃO A TUBAGEM RP | PRESSÃO NOMINAL (BAR) | COMPRIMENTO DE CONSTRUÇÃO (MM) | ALIMENTAÇÃO (V/HZ) | PESO BRUTO (KG) |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Atmos PICO 15/1-6 | ≤ 0,23                          | 1"                | 1/2"                 | 10                    | 130                            | 230/50             | 1,8             |
| Atmos PICO 25/1-4 | ≤ 0,23                          | 1 1/2"            | 1"                   | 10                    | 180                            | 230/50             | 1,8             |
| Atmos PICO 25/1-6 | ≤ 0,23                          | 1 1/2"            | 1"                   | 10                    | 130                            | 230/50             | 2,1             |
| Atmos PICO 25/1-6 | ≤ 0,23                          | 1 1/2"            | 1"                   | 10                    | 180                            | 230/50             | 2,1             |
| Atmos PICO 25/1-8 | ≤ 0,23                          | 1 1/2"            | 1"                   | 10                    | 180                            | 230/50             | 2,2             |
| Atmos PICO 30/1-6 | ≤ 0,23                          | 2"                | 1 1/4"               | 10                    | 180                            | 230/50             | 2,2             |
| Atmos PICO 30/1-8 | ≤ 0,23                          | 2"                | 1 1/4"               | 10                    | 180                            | 230/50             | 1,9             |

