

ESGOTO E DRENAGEM



Drain TM/TMW
Bomba Submersível de Drenagem

Principais Caraterísticas

- > Caudal máximo: 16 m³/h;
 - > Altura máxima: 9 metros;
 - > Profundidade máxima: 3 metros;
 - > Temperatura de fluido: 3 até 35 °C, aguenta o máximo de 3 minutos a 90 °C;
 - > Passagem livre de detritos de 3 até 10 mm;
 - > Consegue aspirar até um limite mínimo de 5 mm;
 - > Instalação e utilização fácil;
 - > Modelos TMW com dispositivo de turbulência para a limpeza permanente do fosso da bomba;
- > Sem formação de odores provocados pelo fluido transportado;
 - > Versão HD para líquidos agressivos;
 - > Elevada segurança operacional;
 - > Interruptor de bóia incorporado (modelo TMW);
 - > Protecção térmica do motor integrada;
 - > Pega de transporte;
 - > Cabo eléctrico com ficha.

Descrição do Produto

Bomba submersível de operação automática.
Pode ser utilizada de forma fixa ou portátil.


Aplicações: transporte de águas limpas ou ligeiramente sujas de depósitos, poços, fossas, inundações e alagamentos, drenagem de caves e escadas de acesso a caves.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4048412	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TM 32/7
117-4048413	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TMW 32/8
117-4048414	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TMW 32/11
117-4048715	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TMW 32/11HD

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

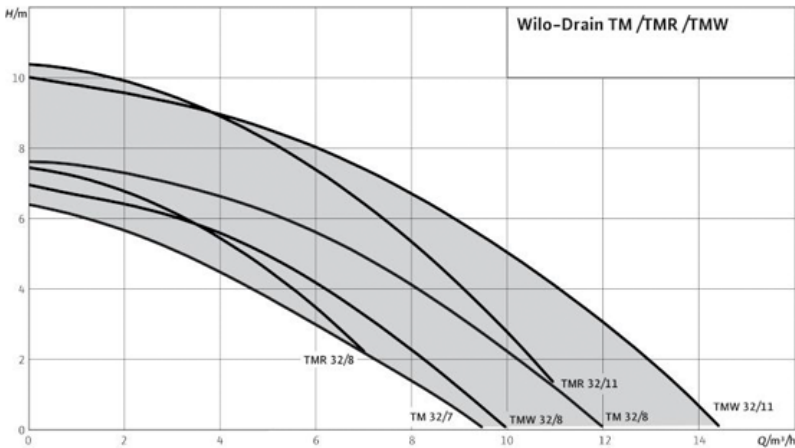

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	CABO ELÉCTRICO [M]	POTÊNCIA [KW]	ALIMENTAÇÃO [V]
TM 32/7 1	1"1/4	3	0,25	230
TMW 32/8 2	1"1/4	3	0,37	230
TMW 32/11 3	1"1/4	3	0,55	230

TMW Possíveis alterações sem aviso prévio. 1"1/4 10 0,55
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

