



Grelha de porta GPSA27

Principais Características

- > Indicada para transferência do ar;
- > Aplicação em portas ou parede;
- > Fabricada com perfis de alumínio extrudido;
- > Alhetas horizontais fixas em forma de V invertido;
- > Sem contra-aro de remate.

Descrição do Produto

A grelha de porta é particularmente indicada para a transferência do ar entre compartimentos, evitando situações de sobrepressão.

É adequada para a instalação em portas cuja espessura varie entre os 30 e os 50 mm.

A configuração das suas alhetas em V invertido limita a visibilidade para o interior, bem como a entrada de luz direta e de ruídos.

É fornecida sem o contra-aro de remate, indicada sobretudo no caso de aplicações murais.

Acabamento acetinado natural.

Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (preço sob consulta).


Fixação: furação

Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-0528	Grelha de Porta GPSA27 600x250
2899-0529	Grelha de Porta GPSA27 600x300
2899-0530	Grelha de Porta GPSA27 600x400
2899-0526	Grelha de Porta GPSA27 600x200
2899-0525	Grelha de Porta GPSA27 500x250
2899-0527	Grelha de Porta GPSA27 500x300
2899-0516	Grelha de Porta GPSA27 200x100
2899-0517	Grelha de Porta GPSA27 300x100
2899-0518	Grelha de Porta GPSA27 200x150
2899-0519	Grelha de Porta GPSA27 300x150
2899-0520	Grelha de Porta GPSA27 500x150
2899-0521	Grelha de Porta GPSA27 300x250
2899-0523	Grelha de Porta GPSA27 300x250 Ak
2899-0522	Grelha de Porta GPSA27 400x200
2899-0524	Grelha de Porta GPSA27 400x300

Todos os modelos sob encomenda especial.

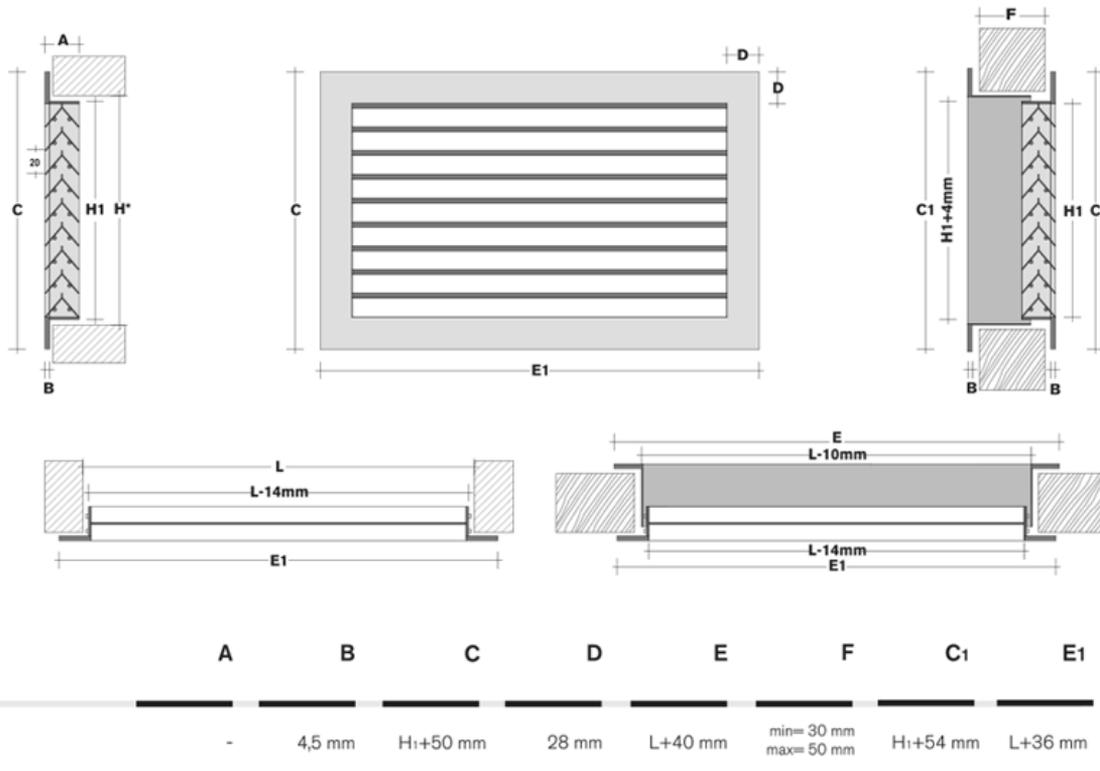

Dimensões

Componentes

L x H	A _k (m ²)	Q (m ³ /h)	P _t (Pa)	V _k (m/s)
200x100	0,0104	50	5,3	1,3
		60	7,4	1,6
		70	10,2	1,7
300x100 200x150	0,0156	80	9,2	1,6
		100	14,4	2,0
		120	20,6	2,3
300x150	0,0208	100	8,1	1,5
		140	15,8	2,1
		180	26,1	2,6
500x150 300x250	0,0390	160	5,9	1,3
		200	9,2	1,6
		250	14,4	2,0
400x200 300x250	0,0448	200	7,0	1,4
		250	10,9	1,8
		300	15,7	2,1
400x300 500x250 600x200	0,0684	250	4,7	1,2
		350	9,2	1,6
		500	18,7	2,2
500x300 600x250	0,0855	400	7,7	1,5
		500	12,0	1,8
		600	17,2	2,1
600x300	0,1029	500	12,0	1,8
		600	17,2	2,1
		700	23,4	2,5
600x400	0,1652	800	8,2	1,5
		1200	18,4	2,2
		1600	32,7	2,9

