

# Cassete 4 Vias Arizona



## Principais Caraterísticas

- Display led
- Ligações eléctricas felxíveis
- Função Auto-Reiniciar
- Painel de fácil limpeza
- Modo Sleep
- Tampa de protecção de válvula
- Deshumidificação independente

## Descrição do Produto

Estes equipamentos são colocados num tecto falso onde a maior parte da unidade está escondida da vista das pessoas. As cassetes de 4 vias aspiram o ar pela grelha central e depois expelem o mesmo (quente ou frio) pela sala através de 4 saídas.

A temperatura de conforto é atingida de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.


A entrada de ar fresco torna o ambiente mais agradável e saudável.

## Modelos e Preços


| Código    | Modelo                             |
|-----------|------------------------------------|
| 2503-0807 | Uni. Interior Cassete Arizona 12   |
| 2503-0808 | Uni. Exterior Cassete Arizona 12   |
| 2503-0801 | Uni. Interior Cassete Arizona 18   |
| 2503-0806 | Uni. Exterior Cassete Arizona 18   |
| 2503-0802 | Uni. Interior Cassete Arizona 24   |
| 2503-0805 | Uni. Exterior Cassete Arizona 24   |
| 2503-0803 | Uni. Interior Cassete Arizona 36   |
| 2503-0804 | Uni. Exterior Cassete Arizona 36   |
| 2503-0809 | Grelha para Cassete 4 Vias Arizona |




catalogs.technical-sheets.

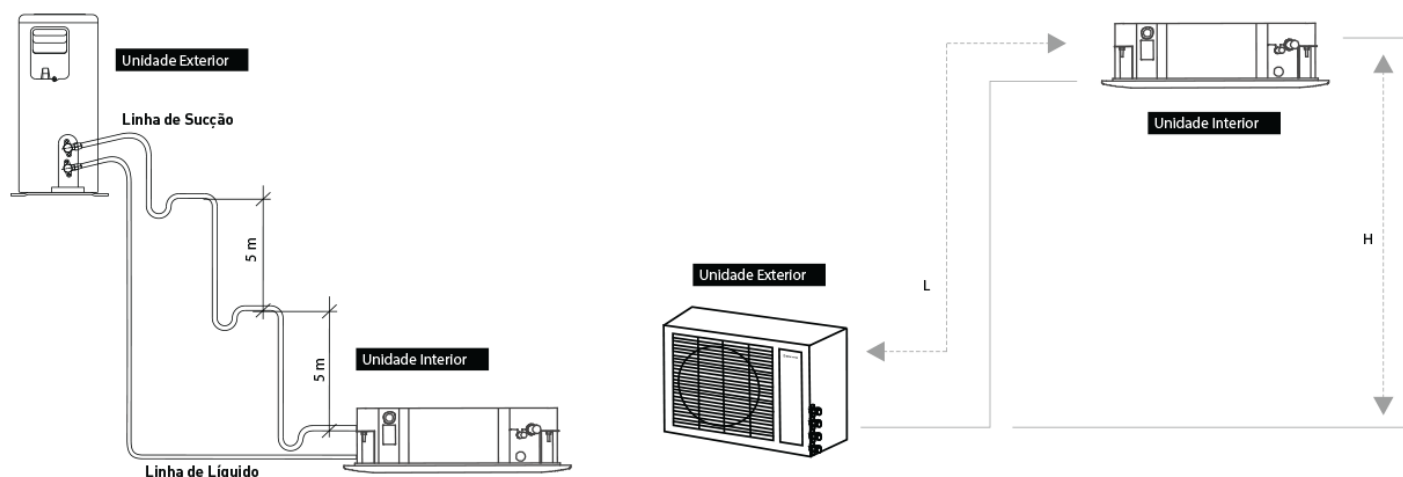

|                                                | Arizona 18  | Arizona 24  | Arizona 36  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipo de fluido frigorigéneo                    | R410a       | R410a       | R410a       |
| Carga Adicional de fluido (g/m )               | 11          | 30          | 30          |
| Comprimento máximo L (m) - Sem carga adicional | 5           | 5           | 5           |
| Comprimento máximo L (m) - Com carga adicional | 25          | 25          | 30          |
| Desnível máximo H (m)                          | 15          | 15          | 20          |
| Diâmetro de tubagem (Líquido/Gás) (pol.)       | 1/4" ; 1/2" | 3/8" ; 5/3" | 3/8" ; 3/4" |

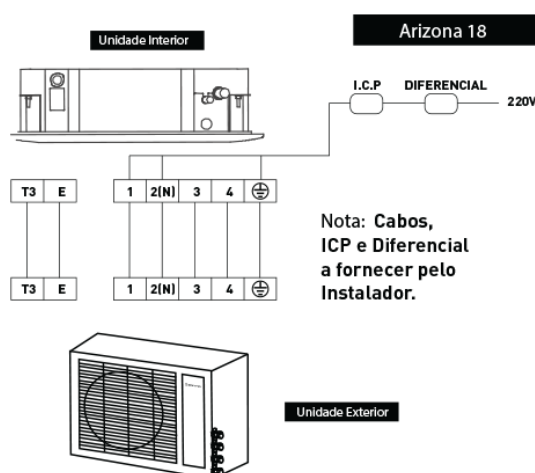

Nota: Cabos,  
ICP e Diferencial  
a fornecer pelo  
Instalador.

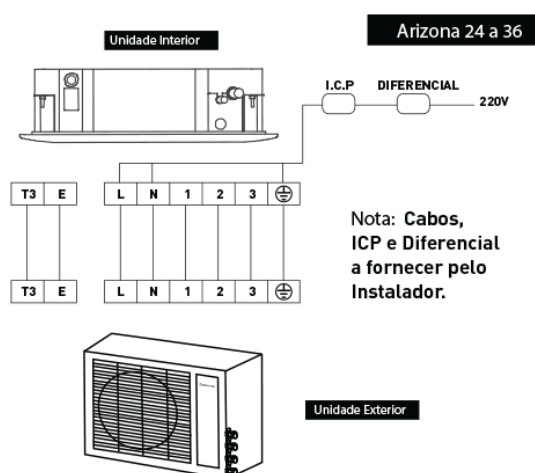

Nota: Cabos,  
ICP e Diferencial  
a fornecer pelo  
Instalador.

|                                             | Arizona 18           | Arizona 24   | Arizona 36   |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Alimentação Eléctrica (Ø/V/Hz)              | 1 / 230 / 50         | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Intensidade Absorvida (A)                   | <b>Arrefecimento</b> | 8,34         | 12,01        |
|                                             | <b>Aquecimento</b>   | 8,55         | 12,18        |
| Cabo de Alimentação Eléctrica (mm²)         | 3G 2,5               | 3G 2,5       | 3G 4         |
| Cabo de Interligação entre Máquinas (mm²)   | 5G 2,5               | 3G 2,5+3+3,5 | 3G 4+3,2+2,5 |
| Cabo de Comunicação Baixa Tensão (mm²)      | 2 X 0,75             | 2 X 0,75     | 2 X 0,75     |
| Interruptor de Controlo de Potência ICP (A) | 16                   | 16           | 26           |

