

Válvula de 3 vias VBA



Descrição do Produto


Válvula de 3 vias para o permutador secundário de ventiloconvetores de 4 tubos do tipo CV, CH ou NC.
Controla a passagem de água para o permutador secundário dos ventiloconvetores de 4 tubos, em função da temperatura ambiente;
Funciona em conjunto com os seguinte controladores electrónicos TMV-S, TMV-C, TMV-AU, TMO-T, TMO-T-AU, TMO-DI e TMO-503-SV2;

Modelos e Preços

Código	Modelo
2199-0408 *	Valvula de 3 Vias VBP 1 a 9 (montagem não incluída)
2199-0404	Valvula de 3 Vias VBP 1 a 7 (montagem não incluída - versão antiga)

*Sob encomenda especial

Dimensões

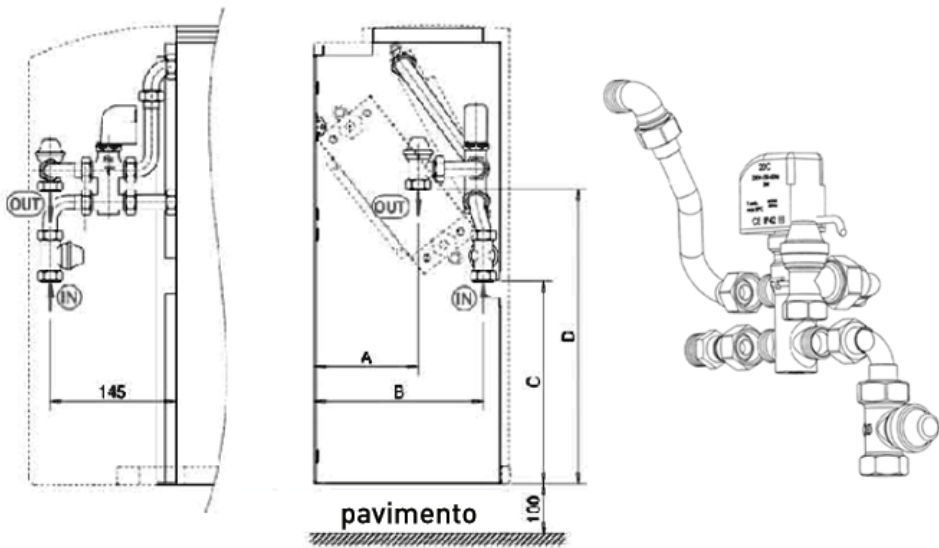

Modelo	Dimensões (mm)				Válvula	
	A	B	C	D	DN	(Ø)
1 a 9	120	195	240	340	15	1/2"

